

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Esta nota de esclarecimento direciona-se ao questionamento da empresa MAQUENGE MÁQUINAS E ENGENHARIA LTDA referente ao Processo Licitatório nº 48/2020 – Concorrência nº 02/2020. Tal questionamento é citado a seguir:

“Para comprovação da Capacidade Técnica Profissional e Operacional, contidas no item 4.1.3 – Qualificação Técnica do Edital acima em referência, exige-se comprovar a execução, dentre outros serviços, o seguinte:

3.0 – ENVELOPAMENTO EM CONCRETO ARMADO – 40,0 M3;

Após análise da composição de custo unitário, código SE14000/BO-S001 – “ENVELOPAMENTO EM CONCRETO ARMADO 20MPA, CONFORME PROJETO”, composição esta anexa ao edital do referido processo licitatório, verificamos que tal serviço é composto por:

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UN	COEFICIENTE	UNIT R\$	VALOR R\$
SE14000/BO-S001	ENVELOPAMENTO EM CONCRETO ARMADO 20MPA, CONFORME PROJETO	M3			1.064,98
94964	CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 07/2016	M3	1,00	270,7	270,70
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M3	1,00	22,88	22,88
65000276	ARMADURA AÇO CA-50 FORNEC E COLOCAÇÃO	KG	80,00	7,19	575,20
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIO	M2	4,00	49,05	196,20

Portanto, para a execução de 40m³ de envelopamento em concreto armado, serão necessários:

- *CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 → 40m³*
- *LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS → 40m³*
- *ARMADURA AÇO CA-50 FORNEC E COLOCAÇÃO → 3.200 kg*
- *MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES SIMILARES → 160m²*

19.099.312/0001-22

ATON

ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

RUA DOM BOSCO, Nº 23, SALA 04
CENTRO - CEP: 35.170-031
CORONEL FABRICIANO - MG



Pergunta-se:

Se comprovarmos a execução dos quantitativos acima separadamente para a execução de interceptor e/ou coletora que compreendem todo o serviço de envelopamento de concreto, estamos comprovando a capacidade técnica exigida para este serviço? Pois a complexidade para a execução dos tais serviços são as mesmas.”

DA RESPOSTA



Os serviços de

- CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 → 40m³
- LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS → 40m³
- ARMADURA AÇO CA-50 FORNEC E COLOCAÇÃO → 3.200 kg
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES SIMILARES → 160m²

apenas serão aceitos separadamente para comprovação de Capacidade Técnica exigida no item 3.0 supracitado se diretamente relacionados ao serviço de envelopamento de coletores, interceptores ou equivalente, cuja finalidade é a proteção das tubulações. Isto porque pode ocorrer o equívoco de se apresentar, por meio dos Certificados de Acervo Técnico (CAT's), os itens isolados descritos acima referentes a serviços cujas técnicas de execução divergem daquela utilizada no referido envelopamento (por exemplo: concretagem, montagem de armadura e montagem de forma para pilares, vigas e/ou lajes de um edifício).

Será também necessário que esses quatro serviços sejam referentes à mesma obra, de forma a assegurar que a licitante comprove experiência no uso da técnica em obras de porte semelhante ao objeto do edital.

Coronel Fabriciano, 30 de outubro de 2020.

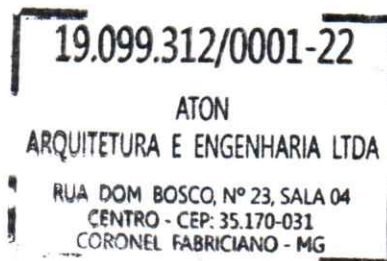

ATON ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
ENGº FILIPE HENRIQUE FERNANDES DA COSTA – 222.303/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO